


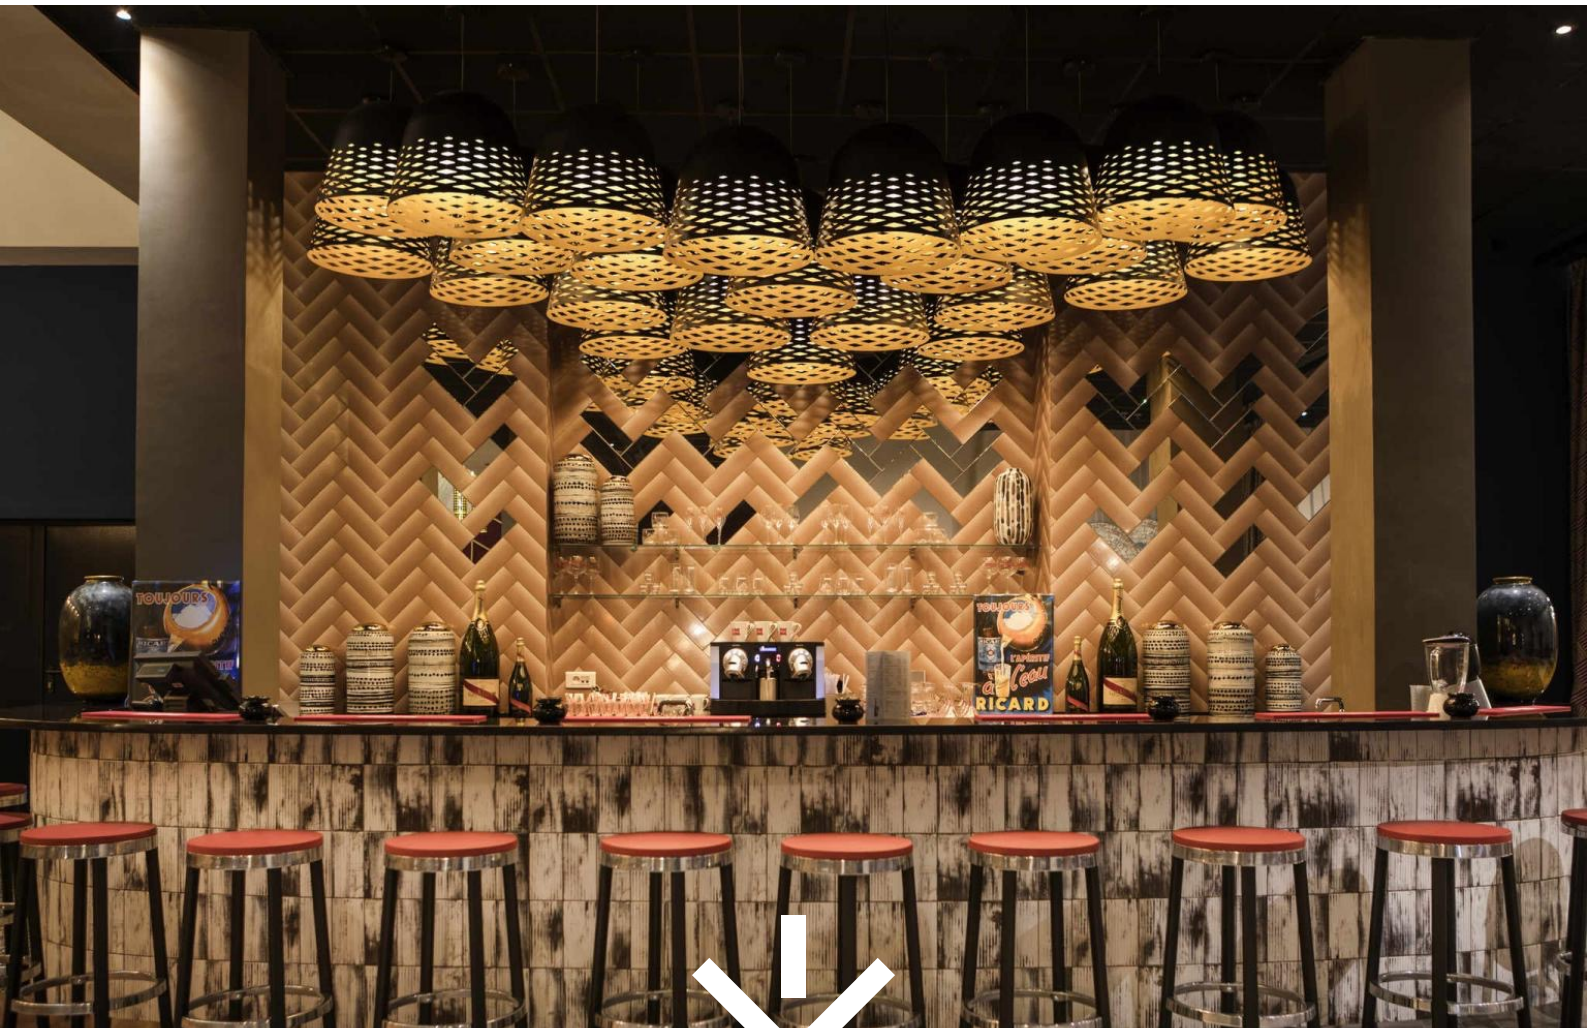


GUIDE D'ENTRETIEN DES PRODUITS EXCELSA

Nous prenons le plus grand soin dans l'application des traitements de surface sur notre mobilier.

Ces revêtements recouverts d'une pellicule de protection peuvent être altérés par l'emploi d'un produit non adapté ou un frottement trop agressif.

En suivant les conseils de ce guide, vous préserverez l'apparence de vos meubles tout en optimisant votre investissement.

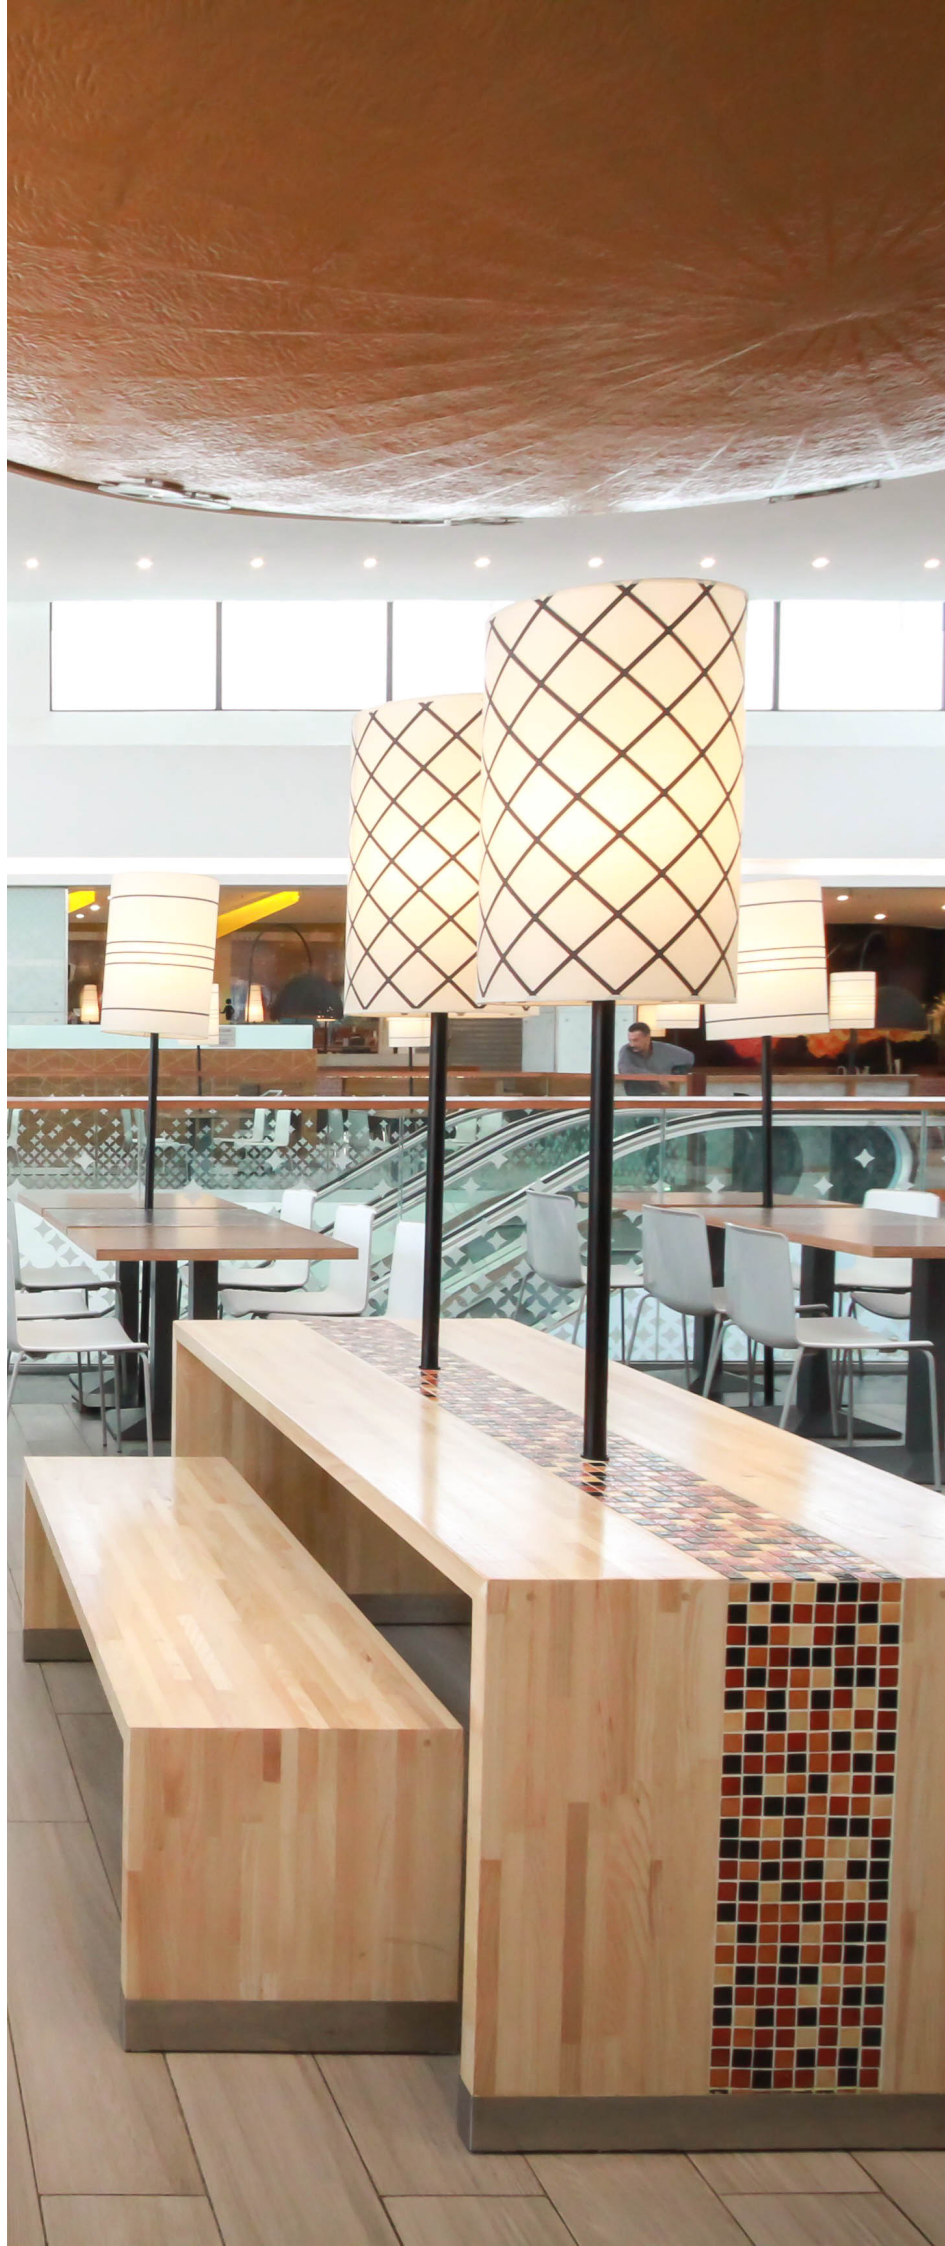

INTRODUCTION

Le métier très complexe du traitement de surface impose une connaissance parfaite du besoin client.

Dans le choix du traitement et des équipements à utiliser, nous prenons en compte la destination finale de la pièce, la matière et l'utilisation finale.

Notre parfaite connaissance des matériaux et l'expertise de nos techniciens peintre vernisseur, vous assurent une mise en œuvre de qualité respectant les standards dans le domaine.

Nos fournisseurs partenaire, leader sur leurs marchés, nous donnent accès à une sélection étendue de peintures en poudre, peinture liquide ou vernis de haute qualité, disponibles dans une grande variété de teintes, de textures, de niveaux de brillance ainsi que d'effets structurels et métallisés exclusifs.

Nous utilisons principalement des liquides polyuréthane, époxy ou acrylique pour des finitions mat, satin, brillant, soft.

Toujours soucieux de l'environnement, nos procédés de traitement ne contiennent ni métaux lourds ni phosphate et s'utilisent à température ambiante.

Nos fournisseurs de stratifié et de résine sont reconnus pour leur expertise et garantissent une qualité exceptionnelle de leurs produits qui se maintient dans le temps avec un minimum d'entretien.

SOMMAIRE

BOIS MASSIF OU PANNEAU PLAQUÉ

Généralités.....	p.06
Le bois ciré.....	p.07
Le bois vernis.....	p.07
Le bois laqué.....	p.08
Le bois extérieur.....	p.08

PANNEAU STRATIFIÉ, MÉLAMINÉ, COMPACT.....p.10

MÉTAUX

Acier inoxydable.....	p.12
Acier peint.....	p.12
Aluminium anodisé ou thermolaqué.....	p.13
Lato vernis.....	p.13

SOLID SURFACE.....p.15

PMMA TYPE PLEXIGLASS.....p.17

TISSUS ET SIMILICUIR.....p.19



**BOIS MASSIF
OU PANNEAU
PLAQUÉ**

Généralités

Lorsque nous fabriquons un meuble en bois massif et/ou plaqué bois, nous lui appliquons un revêtement protecteur, vernis, cire ou laque. De la nature de ce revêtement dépendent les règles d'entretien du meuble en bois, tout en sachant que le bois reste un matériau naturel. Sa couleur risque de changer légèrement et progressivement selon son exposition plus ou moins directe au soleil.

IL EST RECOMMANDÉ...

- ✓ De toujours dépoussiérer soigneusement un meuble avant de le nettoyer ou de le détacher,
- ✓ De toujours mettre le produit d'entretien sur le chiffon, plutôt que directement sur le meuble,
- ✓ De tamponner une tache de l'extérieur vers le centre pour éviter qu'elle ne s'étale. Utilisez toujours des chiffons propres et non pelucheux.
- ✓ De toujours frotter un meuble dans le sens du fil du bois.
- ✓ De désencrasser régulièrement vos meubles en retirant les couches successives de produits d'entretien



CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE...

- Appliquer trop d'eau sur un meuble en bois massif.
- Exposer votre meuble en bois massif ou en bois massif laqué à une source de chaleur.
- Frotter son meuble en bois massif ou en bois massif laqué avec une éponge ou un tissu abrasif.
- Utiliser des produits agressifs tels que les dissolvants, l'acétone, les produits à vitres ou encore les poudres chimiques.
- Frotter fréquemment et fortement un meuble satiné ou mat (il deviendrait brillant),
- Poser un récipient humide sur un meuble.
- Ne jamais nettoyer à sec les surfaces laquées et brillantes

LE BOIS CIRÉ

ENTRETIEN & NETTOYAGE

- Dépoussiérez le meuble en bois avec un chiffon sec régulièrement,
- Dépoussiérez plus à fond avec un chiffon et un aérosol antipoussière une fois par semaine,
- Si votre meuble a été trop souvent encaustiqué, il est légèrement poisseux au toucher; il vous faut désencrasser le bois. Pour cela, utilisez de l'essence de térébenthine ou, en dernier recours, désencrassez avec un tampon de laine d'acier fine. Frottez suffisamment, toujours dans le sens du fil du bois, mais n'allez pas jusqu'à la teinte, cela provoquerait une "perce" très difficile à rattraper.

C'EST QUOI ?

Une cire apporte une protection au bois en jouant un rôle de saturateur. Ces produits se présentent sous forme plus ou moins liquide et vont pénétrer les fibres du bois jusqu'à ce que celles-ci ne puissent plus rien absorber. Ainsi, votre bois ne pourra pas reprendre d'humidité et les déformations liées aux reprises d'humidité pourront ainsi être réduites voire supprimées. De même, le bois ne pourra plus être taché en profondeur et l'esthétique sera ainsi conservée.

LE BOIS VERNIS

GÉNÉRALITÉS...

Un vernis protège le bois en faisant office de carapace. Il peut être transparent ou teinté. Il recouvre le bois en surface et évite à tout corps étranger de le pénétrer.



ENTRETIEN & NETTOYAGE

- Dépoussiérer avec un chiffon doux régulièrement,
- Dépoussiérez plus à fond avec un chiffon et un aérosol anti-poussière une fois par semaine,
- Passez rapidement un chiffon imbibé d'eau savonneuse ou légèrement ammoniaquée, une fois par mois.
- Taches tenaces : alcool à brûler, suivi d'un nettoyage avec un chiffon humide. Frottez dans le sens du fil du bois.
- Une nouvelle application de vernis ne sera effectuée que lorsque le premier sera abîmé (vernis rayé, écaillé...).

CONSEILS...

Vernis brillant : frottez avec un polish.

Vernis mat ou satiné : il est toujours possible de le cirer afin de le raviver.

LE BOIS LAQUÉ

ENTRETIEN & NETTOYAGE

- Nettoyage courant : Chiffon doux humidifié à l'eau tiède. Séchez immédiatement les traces d'eau à l'aide d'un chiffon doux sans frotter.
- Taches de graisse : nettoyant ménager à l'eau, produit vaisselle, produit à vitres ou alcool ménager. Appliquez systématiquement le produit sur le chiffon doux.
- En cas de rayures, plusieurs solutions astucieuses existent pour les atténuer. Vous pouvez par exemple :
 - 1 Saupoudrer les rayures de cendre de cigarette froide puis massez le bois en faisant des mouvements circulaires.
 - 2 Appliquer du dentifrice, de la pâte à polir rouge ou produit lustrant pour carrosserie de voiture sur un chiffon propre.

C'EST QUOI ?

Le bois laqué brillant est recouvert de vernis auquel sont additionnés des pigments qui lui donnent son effet brillant. La laque s'applique sur les panneaux en fibre de bois (MDF). Le mode opératoire industriel est très complexe nécessitant une préparation de surface irréprochable. On le retrouve dans les meubles de cuisine ou de salle de bains mais aussi sur du mobilier laqué.

Le bois laqué est fragile, il se raye facilement, il doit être protégé du soleil et la chaleur directe ainsi que de l'humidité.

LE BOIS EXTÉRIEUR


CARACTÉRISTIQUES...


Le bois est un produit naturel. Même traités pour une utilisation extérieure, les meubles en bois changent d'aspect au fil du temps, sous l'influence de la lumière, de l'humidité de l'air, de la température ambiante, etc.

Nous appliquons des vernis spécialement conçus pour l'extérieur comme le vernis marin ou le vernis polyuréthane. Ils contiennent un agent anti-UV qui retarde considérablement le grisaillement du bois. De plus, le film d'un vernis bois extérieur est plus souple, car le bois travaille davantage avec les écarts de température et d'humidité.

ENTRETIEN & NETTOYAGE

- Il est conseillé d'entretenir le bois 2 fois par an. Une première fois au printemps puis à la fin de l'été. Le nettoyage se fait à l'aide d'une brosse avec de l'eau savonneuse tiède (savon noir ou savon de Marseille). Rincez ensuite abondamment à l'eau tiède. N'utilisez pas de nettoyeur haute pression.
- Si après le nettoyage, des taches persistent. Vous pouvez alors poncer la surface avec du papier de verre au grain fin. C'est l'avantage du bois massif. Si vous avez négligé l'entretien du bois pendant plus d'une année, il n'est pas trop tard pour rattraper les dégâts. Il sera nécessaire de reprendre le vernis par un professionnel.

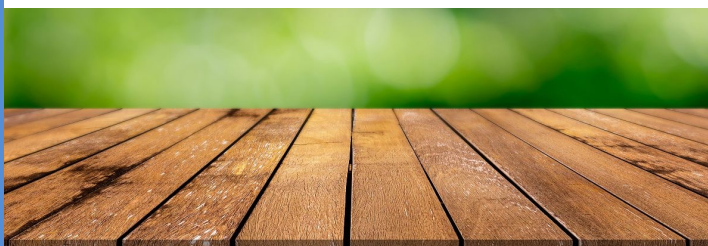

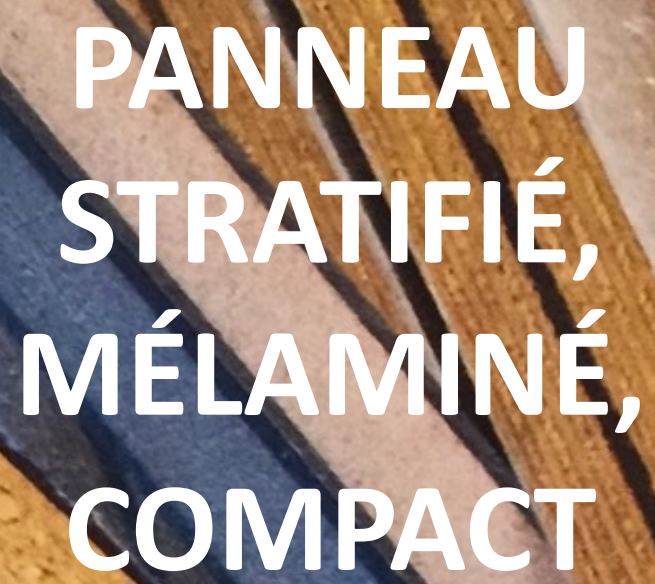

**PANNEAU
STRATIFIÉ,
MÉLAMINÉ,
COMPACT**

LE STRATIFIÉ

Le stratifié est fabriqué par superposition de 8 - 10 couches de papier Kraft enduites de résines thermodurcissables, sur lesquelles on pose une feuille de papier décor que l'on recouvre d'une couche « overlay » de protection avec passage sous haute pression à haute température où s'opère la polycondensation des résines. L'épaisseur finale de la feuille de stratifié varie entre 0.8 et 1.3 mm. Cette feuille de stratifié est collée à chaud en atelier.

LE COMPACT OU HPL

Il est élaboré à partir de plusieurs couches de papier kraft imprégné de résine pour produire un stratifié d'une épaisseur de 10 mm en moyenne. Il est plus épais, dense et compact, et présente une meilleure résistance à la chaleur, à l'abrasion et aux chocs.

LE MÉLAMINÉ OU STRATIDÉCOR

Le procédé de fabrication consiste à presser à haute température une feuille décor imprégnée de résines de mélamine sur un panneau de particules (l'aggloméré) ou MDF. Le panneau en mélamine est fabriqué en usine. La couche de mélamine est donc beaucoup plus fine que la feuille de stratifié.



A NOTER...

La résistance générale du stratifié restera toujours supérieure au mélaminé...

ENTRETIEN & NETTOYAGE

› Nettoyage courant et détachage :

Nettoyez à l'eau chaude de préférence savonneuse ou détergent ménager

Rincez et essuyez à l'aide d'un chiffon doux.

› Ne pas utiliser :

- ✓ De produits abrasifs (nettoyant à base de silice, poudre à récurer, laine d'acier, savon noir,...), ni d'éponge abrasive.
- ✓ De nettoyage à sec,
- ✓ De produits de polissage ou cire, ou pouvant laisser un film gras,
- ✓ De produits diluants tels que les dissolvants, l'acétone, le white spirit.


› Préconisations générales :

- 1 Ne pas couper directement sur la surface avec un couteau.
- 2 Ne jamais poser directement sur la surface des récipients chauds.
- 3 Éviter de laisser de l'eau stagner sur la surface

CONSEIL...

Les finitions lisses sont préconisées pour des protocoles de nettoyage intensifs, et l'utilisation de structures à reliefs pour des protocoles moins intensifs.



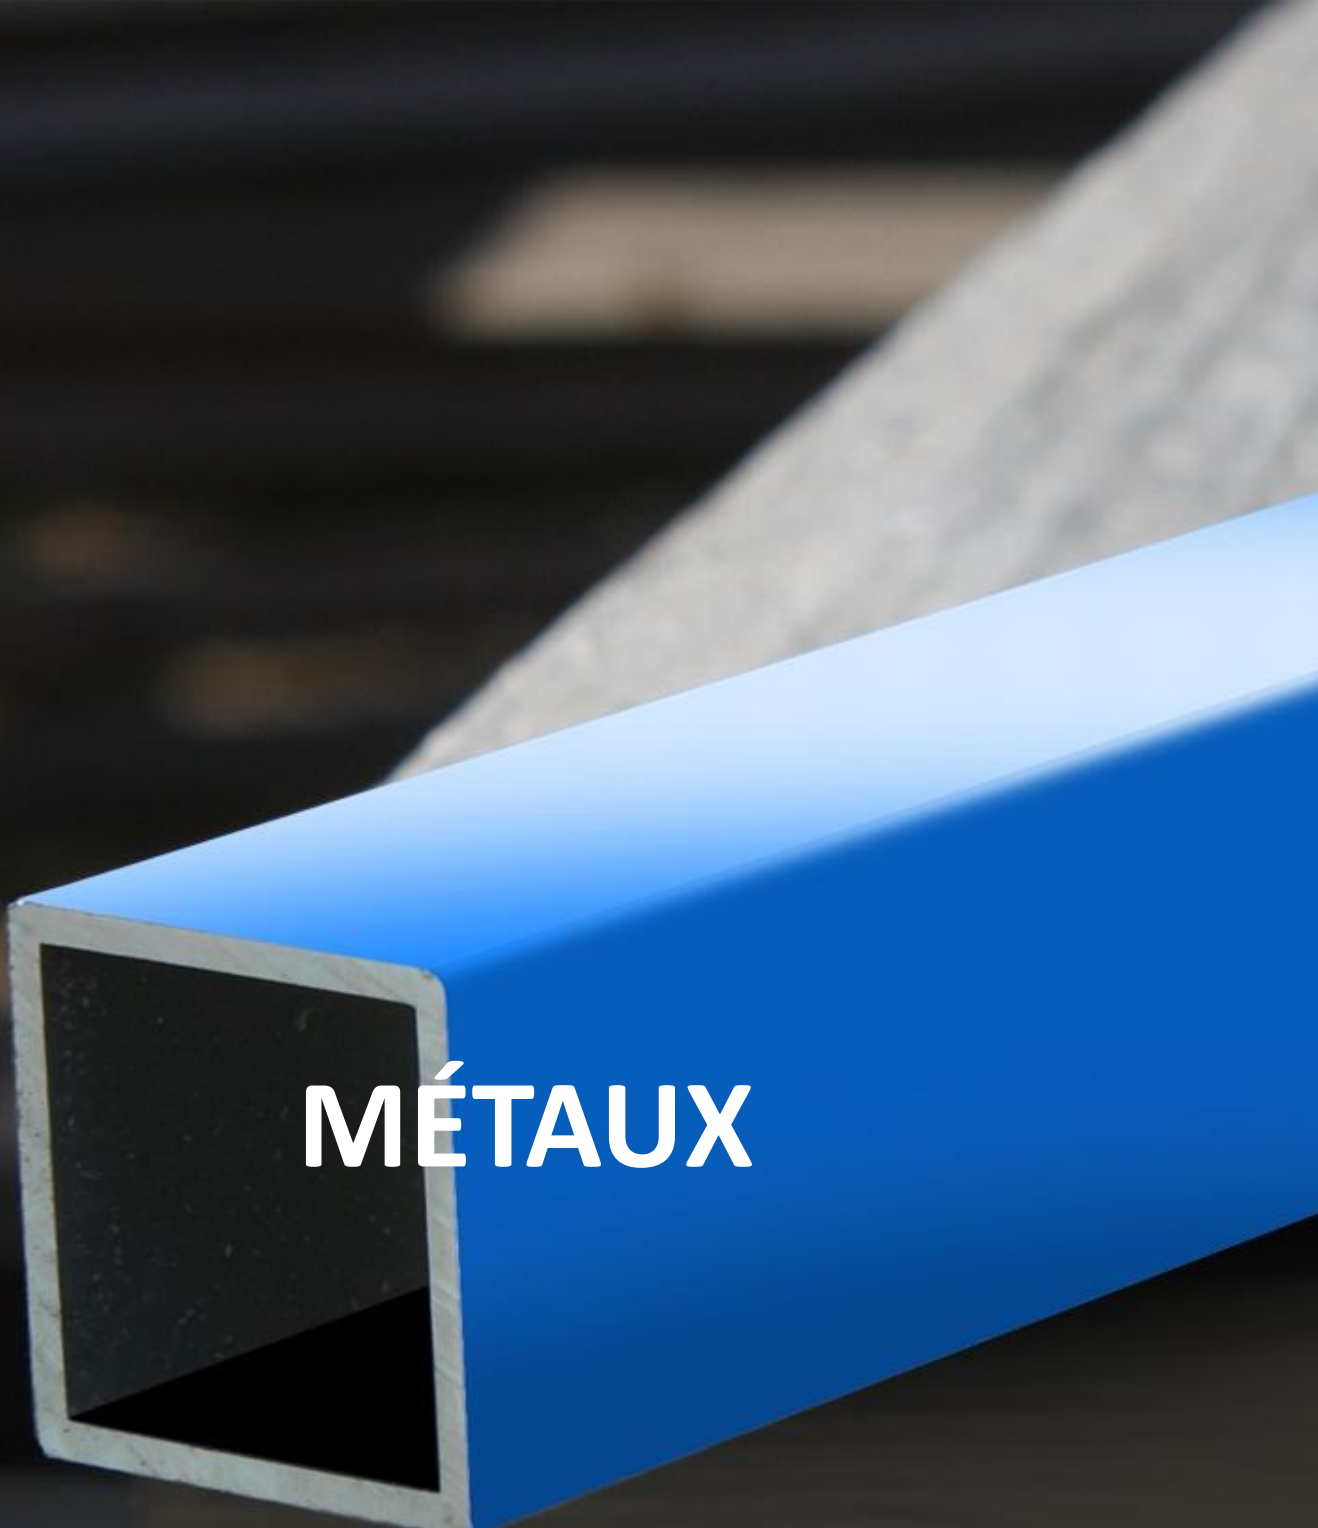

MÉTAUX

ACIER INOXYDABLE

ENTRETIEN & NETTOYAGE

- Utiliser un chiffon doux et une eau savonneuse,
- Frotter dans le sens du grain pour ne pas marquer ou égratigner la surface,
- Rincer et sécher en frottant avec un linge sec pour éviter les traces d'eau,
- Pour des taches plus tenaces, utiliser un produit de nettoyage pour acier inoxydable selon les instructions du produit, en frottant dans le sens du grain.
- Sont à proscrire tous types de produits abrasifs ou de récurage, cela pourrait endommager le fini.

C'EST QUOI ?

La principale propriété de l'acier inoxydable est sa résistance générale à la corrosion grâce au chrome qui forme une couche protectrice en surface. Les quantités de chrome varient entre 12% et 30%. La qualité de l'inox impacte la qualité du rendu final et sa résistance à la corrosion.

Inox 304 L : inox d'intérieur aussi couramment appelé inox alimentaire.

Inox 316 : aussi appelé inox marin, conçu pour une utilisation en extérieur ou dans les milieux hospitaliers.

Les finitions : Brossé, poli, mat, satiné, surfaces gravées, finitions à motifs.

ACIER PEINT

CARACTÉRISTIQUES...

L'installation de thermolaquage communément appelé « peinture » poudre consiste à réaliser une peinture par cuisson d'une poudre déposée de manière électrostatique à la surface d'un métal. La poudre va se fluidifier par l'action de la chaleur pour se durcir en refroidissant.

La peinture liquide, également appelée laquage, est l'application d'une peinture sur la pièce métallique. Par évaporation et pendant sa cuisson, la peinture va se tendre pour former une peau lisse à la surface du substrat.

Ces revêtements sont résistants aux rayures, à l'humidité, aux éclats, aux UV, à la corrosion, aux chocs et aux produits chimiques.

ENTRETIEN & NETTOYAGE

Les meubles en métal peint sont relativement faciles à entretenir et à nettoyer.

- Nettoyez dans un premier temps la poussière à l'aide d'un chiffon doux,
- Passer une éponge imbibée d'eau savonneuse contenant du savon noir ou du liquide vaisselle,
- Rincez puis séchez.
- Pour les tâches tenaces, ajoutez simplement au mélange des cristaux de soude.
- Attention certains solvants, bases et acides peuvent dégrader le revêtement. Pour éviter de rayer ou endommager le thermolaquage, l'usage des abrasifs est prohibé.



ALUMINIUM ANODISÉ OU THERMOLAQUÉ

ENTRETIEN & NETTOYAGE

La fréquence des nettoyages est fonction de l'environnement et des concentrations de salissures sur la surface. Plus le nettoyage est fréquent, plus il est facile et économique.

- L'entretien courant ;
 - ✓ Laver avec de l'eau additionnée d'un détergent doux,
 - ✓ Rincer à l'eau claire,
 - ✓ Essuyer avec un chiffon doux et absorbant.
- Léger encrassement ou dépôts (calcaires, sels marins...) ;
 - ✓ Nettoyer avec un produit "décrassants-lustrants" appliqués au moyen de tampons synthétiques de type Scotch-Brite,
 - ✓ Rincer à l'eau claire,
 - ✓ Essuyer avec un chiffon doux et absorbant.



A NOTER...

Les produits déconseillés pour le nettoyage des surfaces laquées sont : les acides (acide acétique, acide chlorhydrique, acide nitrique, acide sulfurique...), les bases (lessive de soude, eau de javel, ammoniaque...), les oxydants (eau oxygénée...), les solvants organiques (acétone, alcool, isopropanol, white spirit, essence, acétate de méthyléthyle...), poudres à récurer (polish pour rénovation...).

C'EST QUOI ?

Aluminium anodisé : La couche d'anodisation est constituée d'alumine (oxyde d'aluminium) sur une épaisseur de 10 à 20 microns. Cette couche possède une dureté élevée protégeant l'aluminium et assurant une longue durabilité de l'aspect des ouvrages.

Aluminium thermolaqué : le thermolaquage consiste à appliquer une peinture en poudre par pulvérisation électrostatique, ensuite polymérisée dans un four de cuisson.

LAITON VERNIS

CARACTÉRISTIQUES...

Nous appliquons sur tous nos produits en laiton un vernis acrylique. Cette couche protège le laiton de l'oxydation et de l'usure et lui confère sa finition.

Les produits en laiton ont une beauté intemporelle qui s'améliore avec le temps. Au fil des ans, l'état de surface peut se ternir et se patiner, créant une apparence unique et naturelle qui ajoute du caractère et de l'élégance aux produits.

ENTRETIEN & NETTOYAGE

Voici 2/3 astuces pour entretenir nos produits en laiton vernis :

- Une évidence : ne jamais nettoyer des patines en laiton avec des produits de nettoyage abrasifs ou corrosifs, sous risque d'endommager la surface et altérer la finition du laiton (poli ou patine),
- Utilisez un chiffon doux ou une brosse à poils doux pour enlever la poussière et la saleté. Idéalement un chiffon de type microfibre,
- Seul un nettoyage à sec est recommandé. Évitez de mouiller les articles en laiton, car l'eau peut causer des taches et altérer l'apparence,
- N'utilisez ni cires, ni vernis car nos produits sont déjà protégés par un vernis.

A close-up photograph of a stack of four rectangular blocks in vibrant colors: green, yellow, red, and orange. The blocks are stacked in a slightly offset manner, creating a sense of depth. The green block is on top, followed by yellow, red, and orange at the bottom. The text "SOLID SURFACE" is overlaid in white, bold, sans-serif capital letters across the middle of the stack. The background is blurred, showing other similar blocks in various colors like black, grey, and white.

SOLID SURFACE

ENTRETIEN & NETTOYAGE

Le Solid surface est un matériau facile à nettoyer. Cependant, il requiert tout de même un entretien régulier pour conserver son aspect initial. Grâce à de petites actions effectuées régulièrement, la surface peut rester comme neuve plus longtemps. En nettoyant la surface dès la survenue de la tâche, sans la laisser s'incruster, vous simplifierez et accélérerez son nettoyage.

- En cas de survenue d'une tâche
 - ✓ Nettoyer la tâche avec de l'eau, du papier essuie-tout ou un chiffon afin d'en ôter l'excédent.
 - ✓ Utilisez un tampon à récurer en plastique (type ScotchBrite®) et frottez la tâche avec un détergent ou un nettoyant pour surface dure à l'ammoniaque (type Ajax ou Monsieur Propre);
 - ✓ Frotter en effectuant des mouvements circulaires, puis sécher la surface.
- Si la tâche persiste :
 - ✓ Utilisez un tampon à récurer en plastique (type ScotchBrite®) et frottez la tâche avec un peu d'eau de Javel.
 - ✓ Rincez plusieurs fois à l'eau chaude
 - ✓ Séchez avec un chiffon doux
- En cas de rayure superficielle, il suffit de polir la surface de manière homogène pour qu'elle retrouve son aspect original.
 - ✓ Un ponçage à l'aide d'un papier de verre grammage 600 permet d'éliminer les tâches tenaces ou les rayures. Utiliser ensuite du papier 800 ou 1000 pour le ponçage de finition. Cette intervention est à faire en dernier recours, avec soin.

C'EST QUOI ?

C'est un matériau composite constitué pour 2/3 de charges minérales et 1/3 de résine acrylique. Il se présente sous forme de plaque de différentes épaisseurs. Il se découpe comme des panneaux de bois.

Les pièces peuvent être assemblées par collage, pour créer un aspect sans joints apparents. Il peut être thermoformé.

En raison de ses qualités physiques (porosité quasi nulle, grande résistance aux produits chimiques...), le solid surface est très résistant aux taches, quel que soit leur type.

Après son installation, sa surface a une finition satinée. Cependant, au fur et à mesure de son utilisation, il prendra petit à petit un aspect plus doux et soyeux.



RECOMMANDATIONS...

Ne couper rien directement sur une surface solid surface.

Le solid surface se dégrade sous l'effet de la chaleur. Attention au récipient chaud et à l'eau bouillante



A SAVOIR...

Les rayures, la poussière et l'usure normale sont plus visibles sur les couleurs sombres très pigmentées que sur les teintes plus claires et texturées

L'eau de Javel risque de décolorer le solid surface si elle n'est pas ensuite rincée complètement à l'eau.

En cas de réparation, un ponçage ultérieur permet de restaurer la surface et de retrouver l'état initial du matériau.

The image shows four rectangular blocks of PMMA (plexiglass) stacked on top of each other. The blocks are translucent and have different colors: the bottom block is green, the second is orange, the third is blue, and the top block is purple. The blocks are arranged in a slightly offset manner, creating a sense of depth. The background is a solid blue color.

PMMA TYPE PLEXIGLASS

ENTRETIEN & NETTOYAGE


➤ Nettoyer le plexiglas de la poussière :

Le plexiglas, comme les autres matières plastiques, est chargé électrostatiquement. Le résultat est que la poussière est attirée vers la surface - en particulier dans les pièces où l'humidité de l'air est inférieure à celle de l'extérieur. Il est possible d'éviter ce phénomène en utilisant un produit antistatique, facilement trouvable, recommandé pour les matières plastiques. Dans ce cas, un chiffon en microfibre sera également utile, que vous pouvez utiliser pour appliquer le produit. L'article ainsi protégé gardera son aspect qualitatif et propre.

➤ Entretien :

- ✓ Dépoussiérez le panneau avant de le nettoyer. Utiliser un aspirateur afin de vous assurer que la poussière n'agira pas comme un abrasif au moment du lavage
- ✓ Nettoyer la pièce en plexiglass en frottant avec un savon doux et de l'eau tiède. Utilisez un chiffon propre en appliquant une légère pression.
- ✓ Rincez abondamment avec de l'eau propre
- ✓ Séchez en épongeant avec un linge ou un chamois

➤ Les petites rayures peuvent être éliminées avec précaution avec de la pâte à polir.

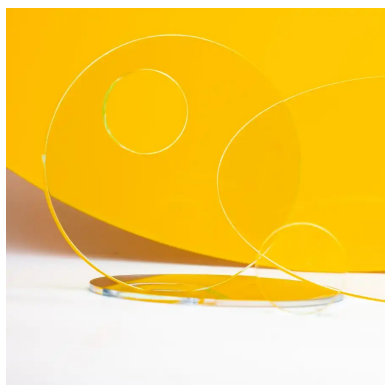

C'EST QUOI ?

Le plexiglass est un matériau thermoplastique, rigide, transparent. Par nature incolore et d'une limpidité exceptionnelle, il peut être teinté dans une large palette de coloris et se prête alors à tous les jeux de transmission ou de diffusion de la lumière et de la couleur. Les plaques de plexiglas s'usinent ou se mettent en forme selon des procédés très variés, industriels, artisanaux ou artistiques.

Malgré sa résistance bien supérieure au verre, il ne faut pas oublier que le plexiglas reste un matériau fragile, sensible aux rayures et aux salissures.



A PROSCRIRE...

Ne jamais frotter à sec et ne pas utiliser de détergents agressifs, de solvants ou de composés d'alcool qui pourraient créer des micro-fissures à la surface du PMMA. Les nettoyants à vitre ou à lunettes sont aussi à proscrire.

A close-up photograph of a chair's upholstery. The fabric is a light green color with a fine, woven pattern of white and yellow threads. The chair has a black metal leg visible in the lower left corner. The text "TISSUS ET SIMILICUIR" is overlaid in the center in a white, bold, sans-serif font.

TISSUS ET SIMILICUIR



ENTRETIEN & NETTOYAGE

Entretien régulier

- ✓ Enlevez régulièrement la poussière à l'aspirateur avec une puissance d'aspiration douce, puis brossez la surface avec une brosse souple dans le sens du poil. De temps en temps, essuyez les tissus avec un chiffon de coton blanc ou avec une peau de chamois légèrement humide pour éviter que les fibres ne se dessèchent trop du fait d'un air sec dans la pièce.

En cas de survenue d'une tache

- ✓ Les liquides renversés sur la surface doivent être immédiatement aspirés à l'aide de serviettes textiles ou en papier pour que le liquide ne soit pas inutilement étalé sur la surface.
- ✓ Ne laissez pas sécher des dépôts bruts sur la surface, mais enlevez-les immédiatement avec un objet arrondi (cuillère).
- ✓ Ensuite, enlever les petites salissures avec de l'eau claire tiède (30°C) et avec un détergent doux.
- ✓ Ne frottez pas les taches mais essuyez-les délicatement avec une éponge humide.
- ✓ Partez du bord vers le centre (ou dans le sens de la fibre) pour que les taches ne s'étalent pas.
- ✓ Veillez à ce que le produit ne s'infilte pas dans le tissu et ne le mouille pas trop. Aspirez l'excès d'humidité à nouveau avec un chiffon sec.
- ✓ Laissez sécher la surface à la température ambiante normale ; ne pas sécher au soleil, à proximité de sources de chaleur, avec un sèche cheveux, etc.
- ✓ Le séchage terminé, vous pouvez broser le tissu avec une brosse souple dans le sens des fibres.

En cas de grandes salissures

- ✓ Utilisez un nettoyant mousse, un nettoyant pour tapissage ou un traitement chimique selon le symbole indiqué. Les shampoings doivent être utilisés conformément aux instructions du fabricant du produit d'entretien.
- ✓ Si vous n'êtes pas à l'aise pour effectuer le nettoyage vous-mêmes ou si vous ne savez pas comment faire, nous vous recommandons de vous adresser à une entreprise spécialisée.

Dans la plupart des cas, les similicuirs sont faciles à entretenir.

- ✓ Enlevez régulièrement la poussière à l'aspirateur avec une force d'aspiration douce ou avec un chiffon de coton humide.
- ✓ Enlevez tout liquide renversé immédiatement en l'aspirant avec une serviette sèche en coton ou en papier. Ne laissez pas non plus les autres salissures sécher sur la surface, mais enlevez-les immédiatement avec de l'eau tiède.
- ✓ Essuyez légèrement la surface avec un chiffon de coton humide et essuyez-la à sec.

A PROPOS DE...

À l'instar de tous les matériaux utilisés au quotidien, les housses textiles des meubles nécessitent des soins réguliers car ils sont soumis en permanence à la poussière et aux contacts qui engendrent des salissures. D'une manière générale, il est préférable de ne pas laisser ces salissures s'intensifier, pour ne pas compliquer le nettoyage et allonger ainsi la durée de vie des meubles. Un entretien et un nettoyage corrects donnent à vos meubles rembourrés une apparence soignée et conservent leur valeur d'usage.



A SAVOIR...

Si des bouloches apparaissent sur les zones de friction, vous pouvez les enlever en les brossant avec une brosse douce. Les fibres synthétiques sont plus solides, vous pouvez donc retirer les bouloches en les coupant délicatement ou en utilisant des appareils spéciaux. Il ne faut pas arracher les bouloches. Enlever les bouloches ne signifie pas qu'elles ne réapparaîtront plus.



EXCEL^{SA}

Ingénieurs artisans

+212 5 22 59 20 53

contact@excelsa-maroc.com

www.excelsa-maroc.com

82, Parc Industriel Cfcim
27182 – Bouskoura

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h